



# Super Monitor

1.0 版

# 使用手册

铠应科技股份有限公司

台湾台北市中山区104林森北路577号8楼

电话: +886-2-2595 1005

传真: +886-2-2595 1050

2008年铠应科技股份有限公司版权所有

MMSM10/CN/081016

Super Monitor  
User Manual



## 关于铠应

铠应科技是一家结合了数字媒体工程研发、业务及行销人才的精英团队。我们的团队目前专注于多媒体、网路及嵌入式系统等领域,透过整合电脑与视听多媒体技术,提供可广泛应用在运输、商场、学校、饭店...等商业应用上的多媒体数位广告牌与互动式娱乐系统。

为了满足不同行业的客户需求,铠应科技不但能提供客户各式不同的标准产品,更能为客户量身订做符合需求的软硬体产品,满足客户在多媒体市场上的全面性需求。为了提供客户更好的服务,铠应科技将不懈怠的致力于研发更新的技术,为客户提供前瞻性的新媒体解决方案不断努力。

## 版权声明

本手册的所有内容,其著作财产权归铠应科技股份有限公司(以下简称铠应)所有,未经铠应许可,使用者不得以任何形式复制、重制或转译。铠应有权定期对本手册内信息进行变更,并恕不另行通知。铠应将不对本手册内容提供任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因使用本手册或其所提到的产品资料,所引起的直接或间接的资料流失与利益损失,铠应及其所属员工恕不为其担负任何责任。

## 商标声明

使用手册中所提到的各公司产品、名称或注册商标,均属于其合法注册公司所有。

## 目錄

关于锁应.....	2
版权声明.....	2
商标声明.....	2
1.系统需求.....	4
2.安装软件.....	5
3.使用者接口.....	7
4. 启用软件与新增CMS服务器.....	8
4-1 系统菜单说明.....	9
4-2 检视菜单说明.....	10
5.「群组系统显示」与「播放器清单」窗口.....	11
5-1 变更播放器所属群组与服务器.....	12
6.「播放器清单」窗口—系统信息查询.....	13
6-1 信息页.....	13
6-2 记录文件页.....	14
6-3 内容下载状态页.....	15
6-4 目前的播放清单页.....	17
7.指令菜单说明.....	18
7-1 播放器与服务器指令.....	18
7-2 资料档案管理.....	20
7-3 邮件服务设定.....	21
7-4 导出SMP Player Profile到Super Reporter.....	22



Super Monitor是用来显示、监控及管理大型架构下,每一台多媒体播放器的系统基本信息、硬件状态、档案下载状况及目前播放活动记录的专业软件。您可以将Super Monitor安装在Windows系统下,仅需简单地点击、拖拉,即可透过个人电脑监控指定的CMS服务器下,以群组为单位的播放器状态。

## 1.系统需求

### ★ 重要

请勿使用Super Monitor管理不适用的CMS服务器与SMP播放器,否则将导致CMS不稳定,以及Super Monitor有些功能无法正常使用。

操作系统: Windows XP或Windows Vista

屏幕分辨率: 1024 x 768或以上, 建议1024x768以上

处理器最小需求: Intel Pentium 4 或更高等级之兼容CPU

内存: 最小512MB, 建议1024MB以上

硬盘空间: 软件及设定文件20MB

适用产品版本:

CMS: 4.5、5.0或更新版本

SMP-WEBPLUS: 3.5、4.0或更新版本


SMP-WEB3、SMP-WEB3N、SMP-PRO3、SMP-PRO3N: 1.5、2.0或更新版本




## 2. 安装软件

请按照下列步骤安装Super Monitor软件于您的个人计算机内。请于安装前，确认您的个人计算机符合上列系统需求。

1. 双击软件安装执行文件。
2. 在安装欢迎页，点击【Next】继续安装。

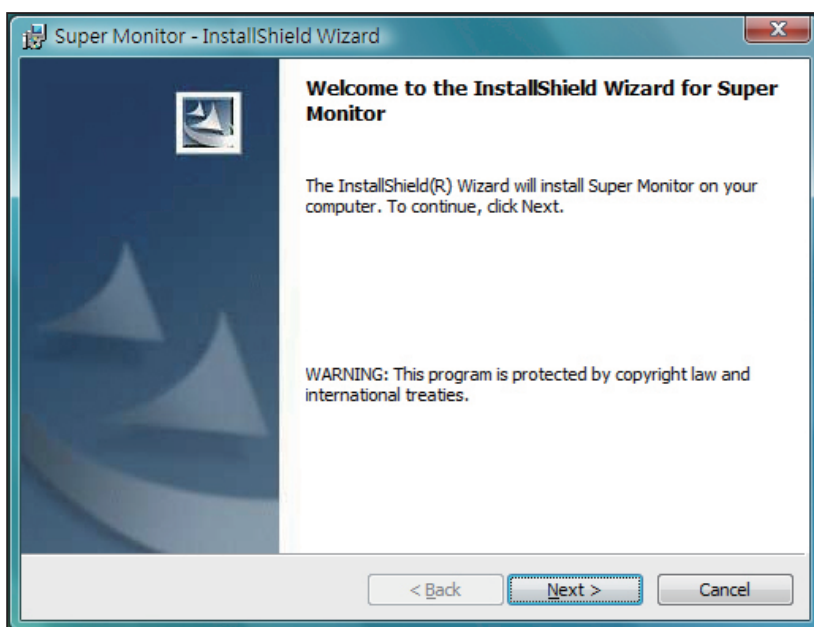


3. 输入使用者名称 (User Name)、组织名 (Organization) 与产品序号 (Serial Number)，输入完成后点击【Next】。

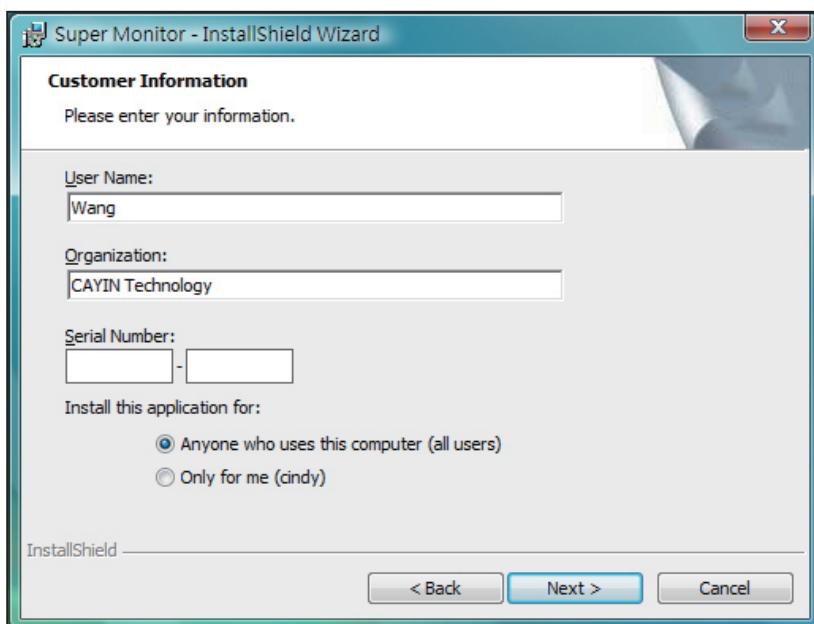




4. 选择Super Monitor软件安装的路径与档案夹。指定完后, 按下【Next】, 并等几秒钟, 即可完成软件安装。

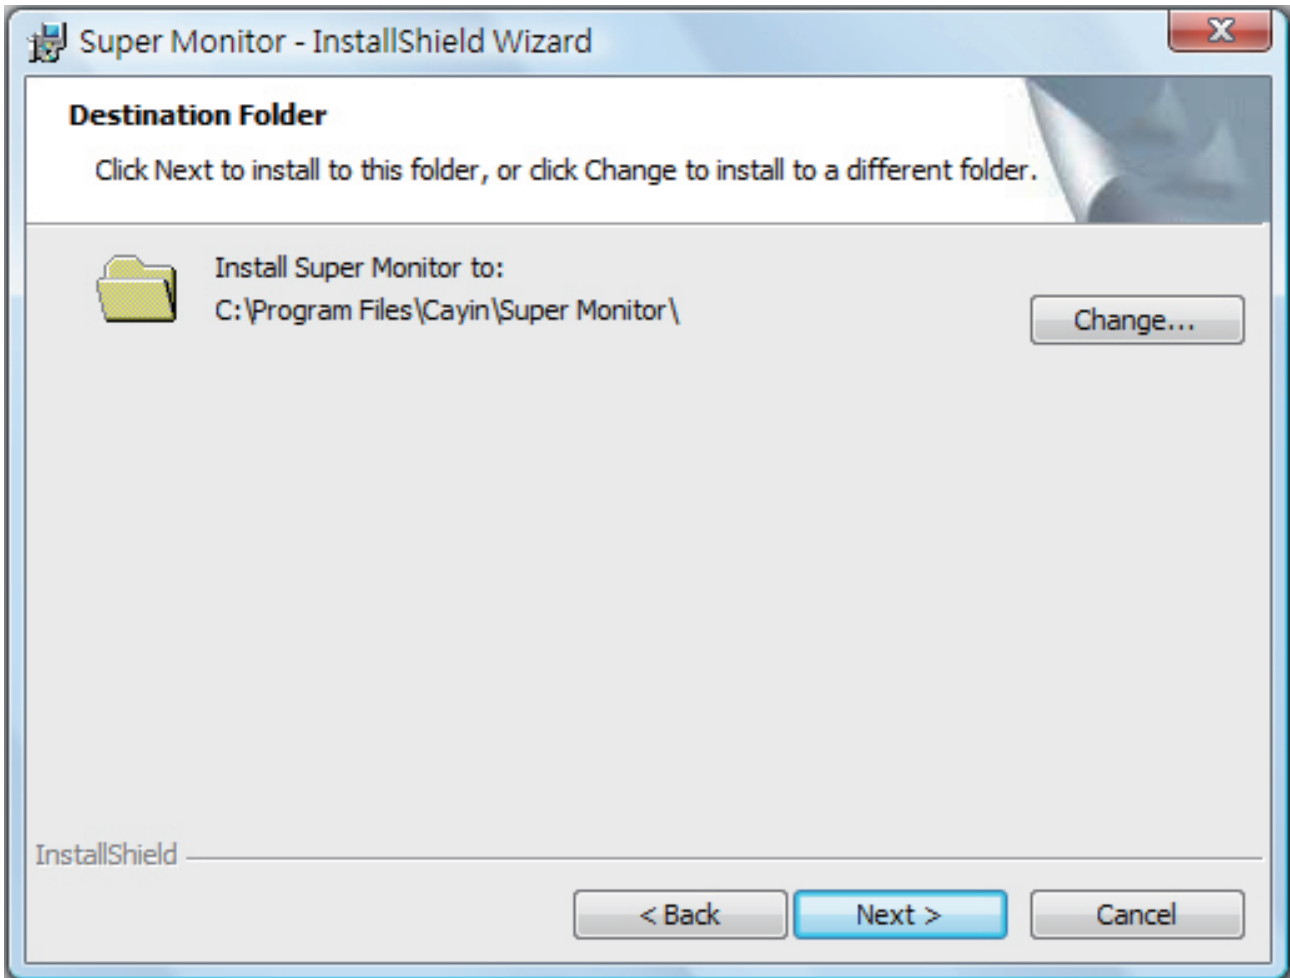

### 3. 使用者接口

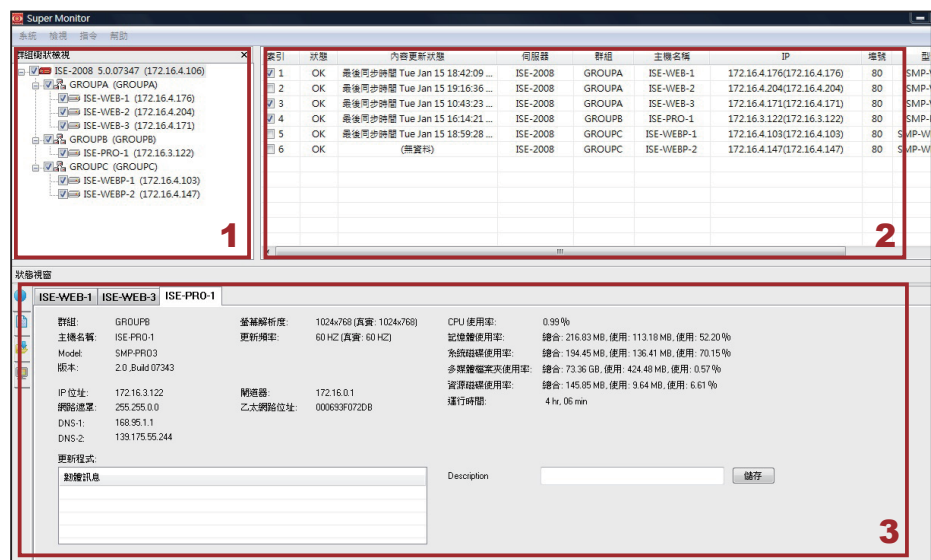

#### ★ 注意

Super Monitor 抢先试用版只能同时开启一台CMS服务器。

#### 1. 「群组系统检视」窗口

上图表列登入的CMS服务器中，所有管理的群组与多媒体播放器。

#### 2. 「播放器清单」窗口

在「播放器清单」窗口中，会列示您所勾选的多媒体播放器，并显示播放器的「联机状态」、「内容更新状态」、「服务器名称」、「群组名称」、「主机名称」、「IP地址」、「端口号」、「型号」、「软件版本」等基本信息，及您所新增的其它描述信息。

#### 3. 「播放器状态」窗口


本窗口中，包含了该选取的播放器的详细信息，包括「信息」页、「纪录文件」、「内容下载状态」、与「目前的播放清单」。



## 4. 启用软件与新增CMS服务器

在完成Super Monitor 的安装工作后, 您可以使用鼠标选取「开始、程序集 (所有程序)、Cayin、Super Monitor」等选项, 启动Super Monitor。

启动Super Monitor后, 选取【系统 (System)、新增 (Add)】, 屏幕上会出现登入窗口, 要求您登入指定的CMS服务器。请在这里输入CMS 上面的账号 (Account) 和密码 (Password), 这个使用者账号必须具有群组管理与Super Monitor登入联机的权限。

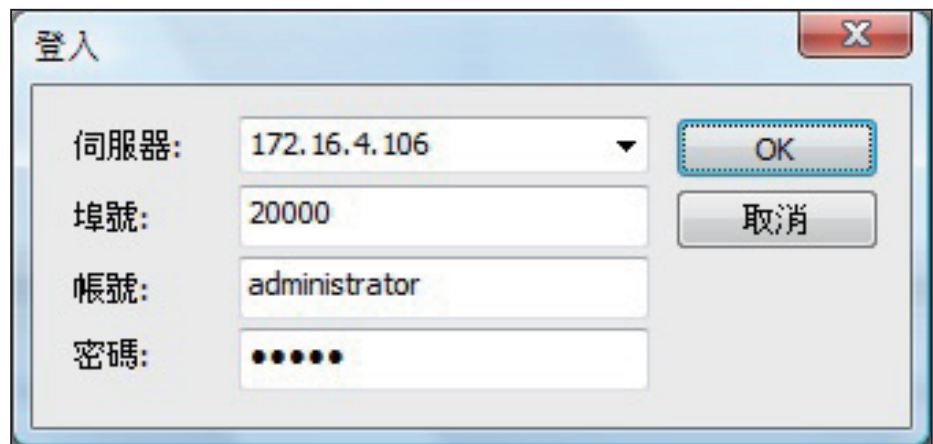

### ★ 注意

Super Report使用埠号 20000连入CMS, 如果CMS在防火墙后面, 请将TCP埠号20000转入 (Forward) 到CMS服务器。关于CMS服务及NAT防火墙的设定, 请参考CMS服务器说明书的“CMS与NAT防火墙”章节。

服务器: 输入CMS服务器的IP地址或FQDN (例如: cms.cayintech.com)

埠号 (端口号): 输入Super Monitor的埠号。内定的埠号 (端口号) 为 20000, 您可以在CMS改变此埠号。


账号/密码: 输入该CMS服务器的管理账号与密码。您必需输入具有群组管理与Super Monitor登入联机权限的账号。

### ★ 注意

若您没有看到播放器, 请确认这台SMP播放器有成功联机到这台CMS服务器, 关于SMP联机设定, 请参考SMP播放器手册“多媒体档案夹”设定章节。

在完成登入之后, 在Super Monitor的“系统群组检视窗口”中, 会自动列出所登入的CMS服务器下所管理的所有播放器群组。

## 4-1 系統菜單說明

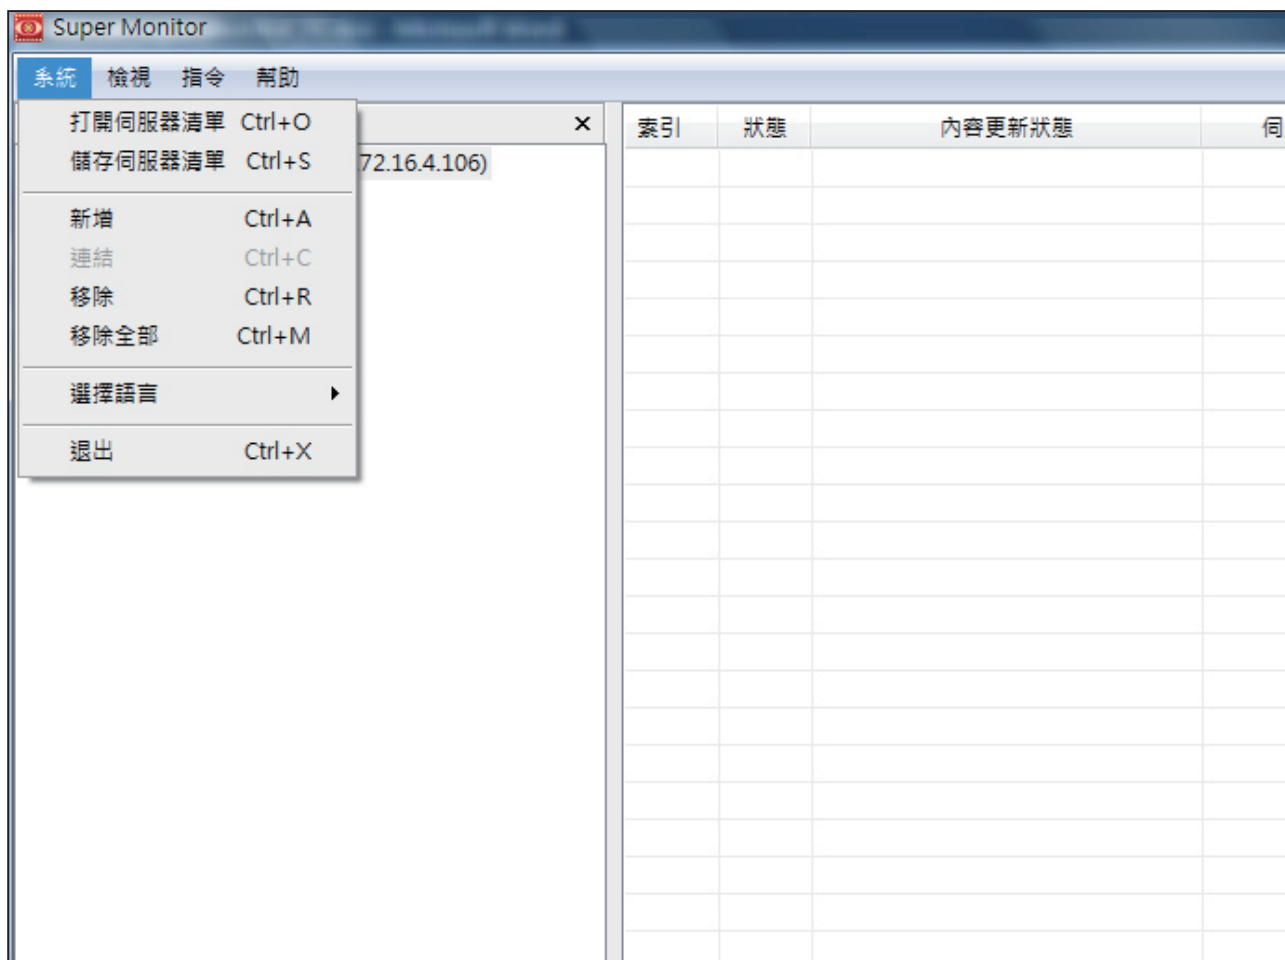

**打开/储存服务器清单:** 当您将CMS服务器加入「群组系统检视」窗口后, 您可以将这些服务器储存为服务器清单文件 (.csi)。之后, 您可以用「打开服务器清单」的方式, 再加入这些服务器于 Super Monitor。

**新增:** 加入一个新的CMS服务器至「群组系统检视」窗口。

**连接:** 若服务器已断线, 您可以使用「连接」功能, 重新连接该断线的服务器。


**移除/移除全部:** 将单一或全部服务器从「群组系统检视」窗口中移除 (停止联机)。

**选择语言:** 选择 Super Monitor 管理界面的语系。目前 Super Monitor 支持英文与繁体中文两种。在转换语系前, 您必需先将所有服务器由「群组系统检视」窗口中移除。

**退出:** 退出 Super Monitor 软件。




## 4-2 检视菜单说明

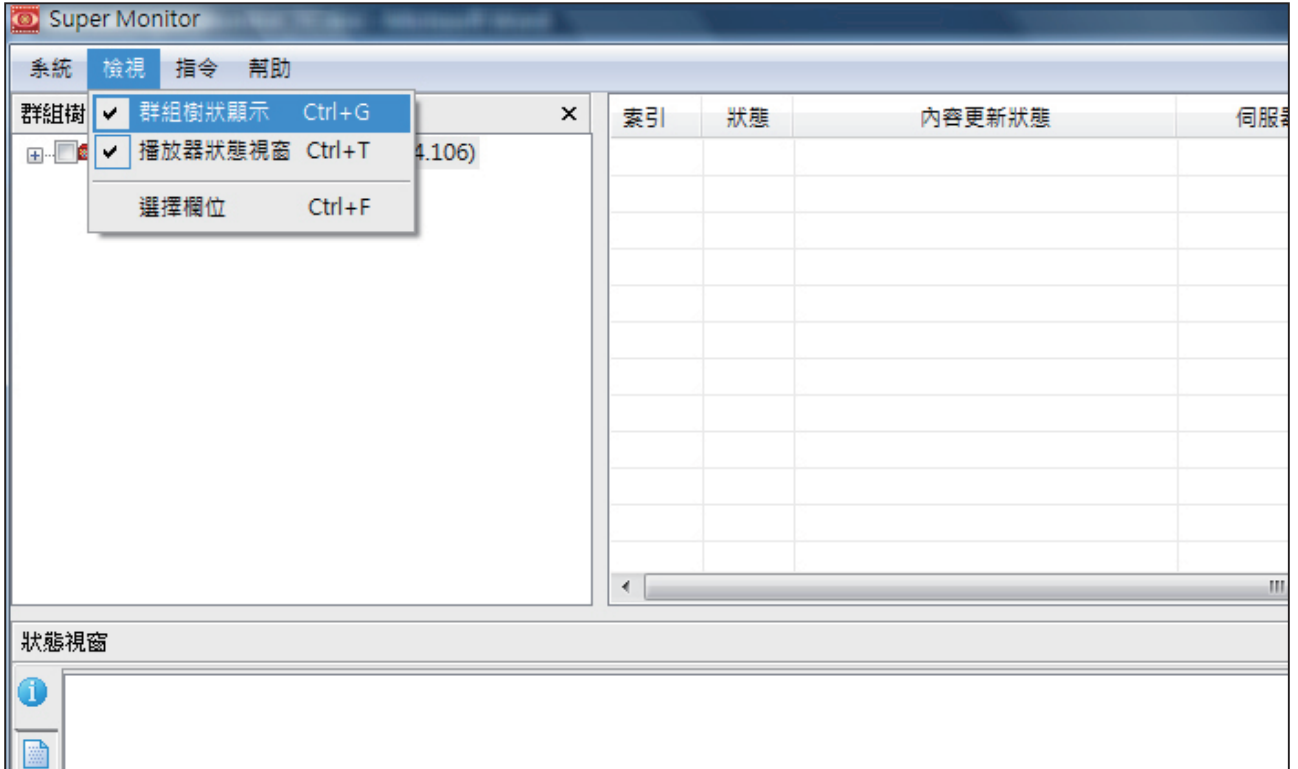

群组系统显示: 显示/隐藏「群组系统显示」窗口。

播放器状态窗口: 显示/隐藏「播放器状态」窗口。

选择字段: 自行选择欲于「播放器清单」窗口显示的字段信息。

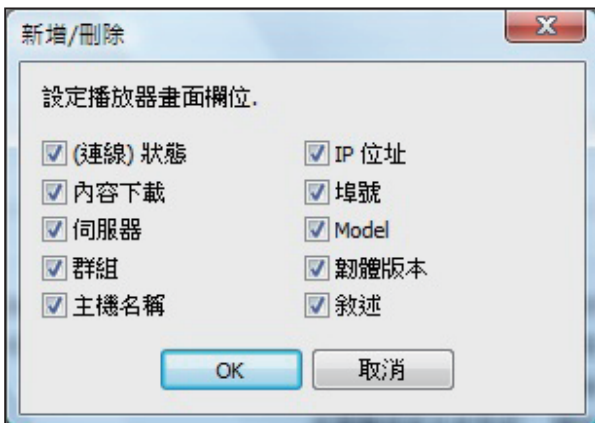



## 5. 「群组系统显示」与「播放器清单」窗口

您可以透过Super Monitor管理软件，监控CMS服务器下的播放器。在您利用CMS管理账号登入后，Super Monitor 的「群组系统显示」窗口会以服务器、群组、播放器的层级状态显示，您可以按下窗口中的「+」号树状目录，展开树状目录。并透过勾选复选框的方式，选取指定的机器。

群组树状检视		索引	状态	内容更新状态	
<input checked="" type="checkbox"/>	ISE-2008 5.0.07347 (172.16.4.106)	<input checked="" type="checkbox"/> 1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:42:09 ...	IS
<input checked="" type="checkbox"/>	GROUPA (GROUPA)	<input type="checkbox"/> 2	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 19:16:36 ...	IS
<input checked="" type="checkbox"/>	ISE-WEB-1 (172.16.4.176)	<input checked="" type="checkbox"/> 3	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 10:43:23 ...	IS
<input checked="" type="checkbox"/>	ISE-WEB-2 (172.16.4.204)	<input checked="" type="checkbox"/> 4	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21 ...	IS
<input checked="" type="checkbox"/>	ISE-WEB-3 (172.16.4.171)	<input checked="" type="checkbox"/> 5	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:59:28 ...	IS
<input checked="" type="checkbox"/>	GROUPB (GROUPB)				

索引: 在您选择复选框后，您可以在「播放器状态」窗口，看到该选取播放器的详细信息。

状态: “OK”代表该播放器的联机状态正常。“Fail”代表该播放器无法联机。Super Monitor会等待约2分钟，若一直无响应，才会将状态转为“Fail”。

内容更新状态: 显示内容更新(同步)状态。

服务器: 显示该播放器所连结的CMS服务器名称。

群组: 显示该播放器所属的群组名称。

主机名称: 显示该播放器的主机名称。

IP: SMP播放器的IP地址。

埠号: SMP播放器的IP埠号。

型号: SMP播放器的产品型号。

软件版本: 该播放器目前的软件版本。

叙述: 自行设定叙述字段。您最多有三个自订的字段，输入您想记录的信息。在表头的Description字段的地方按鼠标右键后，选择「新增叙述」，即可新增一个字段。或选择「更改名称」，即可变更字段名。欲输入该新增字段的内容，请至每一个播放器的「播放器状态」窗口里的「信息」页。

IP	埠號	型號	軟體版本	Description
172.16.4.171(172.16.4.171)	80	SMP-V		
172.16.4.147(172.16.4.147)	80	SMP-WE		
172.16.4.204(172.16.4.204)	80	SMP-WEB3	2.0 ,Bui...	




★ 注意

在您拖拉播放器时，必需先将该播放器的「播放器状态」窗口关闭，即需取消勾选位于「播放器清单」窗口的复选框。若播放器正在同步内容，您也将无法拖拉播放器。

索引	状态	
<input type="checkbox"/> 1	OK	最後同步時
<input type="checkbox"/> 2	OK	最後同步時
<input checked="" type="checkbox"/> 3	OK	最後同步時
<input checked="" type="checkbox"/> 4	OK	最後同步時


### 5-1 变更播放器所属群组与服务器

您可以利用简单的拖拉方式，改变SMP播放器所属的群组与服务器。

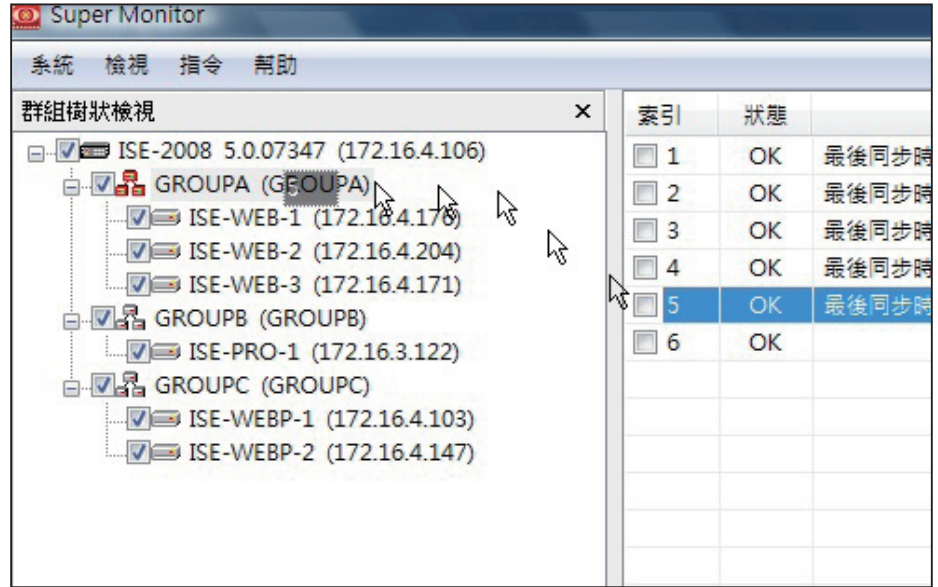

一旦您将播放器移到一个新的群组，该SMP播放器里关于“多媒体档案夹”里的相对应设定，也会自动跟着变更。

若您将播放器拖拉至不同的群组或CMS服务器，系统会出现一个窗口，提示您将会需要改变账号、密码或其它相关设定。请于该窗口内，输入所有必要信息。

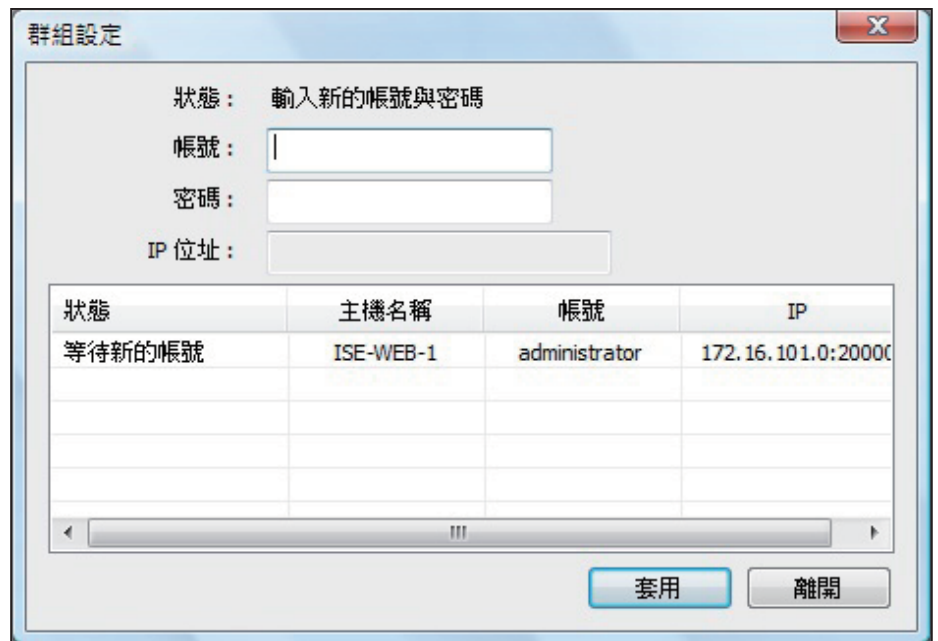

## 6. 「播放器清單」窗口—系統信息查詢

透過Super Monitor, 您可以取代以往逐一登入播放器查看設定的方式, 在遠程同時查看CMS伺服器所管理的播放器的系統基本信息、網絡信息及CPU使用率…等信息。您可以參考下面的操作方式, 查看指定播放器的基本信息、紀錄文件、下載進度及目前播放的播放清單及檔案信息。

### ★ 注意

您最多只能於「播放器清單」窗口, 同時開啟16台播放器。

由於Super Monitor透過網絡接收SMP播放器的實時信息, 需要一些時間, 因此在您勾選欲檢視的播放器後, 請稍待一下, 播放器過一會兒即會顯示在屏幕上。我們不建議您同時在「播放器清單」窗口開啟多於八個播放器, 因為此舉會嚴重造成網絡與系統的負擔, 進而減緩系統響應的速度。

### 6-1 信息頁

1. 啟動Super Monitor並登入。
2. 在「群組系統檢視」窗口中, 使用鼠標點選樹狀目錄前的「+」號, 展開目錄。勾選要察看的多媒體播放器, 您可在「播放器清單」窗口, 看到指定播放器的基本信息及狀態。
3. 勾選「播放器清單」窗口的播放器, 被勾選的播放器, 會以選項頁的方式, 排列在「播放器狀態」窗口。
4. 於「狀態窗口」點選一個SMP播放器的選項頁, 即可看到該播放器的基本信息, 如: 群組、網絡設定、CPU與內存的使用率…等。

狀態視窗		ISE-PRO-1		ISE-WEB-2	
群組:	GROUPA	螢幕解析度:	1360x768 (真實: 1360x768)	CPU 使用率:	1.98%
主機名稱:	ISE-WEB-2	更新頻率:	60 HZ (真實: 60 HZ)	記憶體使用率:	總合:
Model:	SMP-WEB3			系統磁碟使用率:	總合:
版本:	2.0_Build 07343			多媒體檔案夾使用率:	總合:
IP 位址:	172.16.4.204	開道器:	172.16.0.1	資源磁碟使用率:	總合:
網絡遮罩:	255.255.0.0	乙太網絡位址:	000693F07329	運行時間:	7 hr.
DNS-1:	168.95.1.1				
DNS-2:	139.175.55.244				
更新程式:					
	翻體訊息				Description



## 6-2 记录文件页

您可以由Super Monitor察看SMP播放器的记录文件。

1. 启动Super Monitor并登入。
2. 在「群组系统检视」窗口中,使用鼠标点选树状目录前的「+」号,展开目录。勾选要察看的多媒体播放器,您可在「播放器清单」窗口,看到指定播放器的基本信息及状态。
3. 勾选「播放器清单」窗口的播放器,被勾选的播放器,会以选项页的方式,排列在「播放器状态」窗口。
4. 于「状态窗口」点选一个SMP播放器的选项页。
5. 点选位于窗口左边的「记录文件」图像,即可观看该播放器的Log记录文件。

The screenshot shows the Super Monitor interface. The top window is titled 'Super Monitor' and contains a '群组树状检视' (Group Tree View) on the left and a table on the right. The tree view shows a hierarchy of devices, with 'ISE-PRO-1' and 'ISE-WEB-2' selected. The table on the right lists devices with columns for '索引' (Index), '状态' (Status), and '内容更新状态' (Content Update Status). The bottom window is titled '状态视窗' (Status Window) and shows details for 'ISE-PRO-1' and 'ISE-WEB-2'. It includes a '匯出記錄檔' (Export Log File) button and a table of log entries.

索引	状态	内容更新状态
1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21
2	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 19:16:36
3	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 10:43:23
4	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:59:28
5	OK	(無資料)
6	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:42:09

日期/時間	型態	分類	訊息
Tue Jan 15 10:06:22 2008	訊息	系統	[SMP-WEB3]: SYSTEM: System start up.
Tue Jan 15 10:07:39 2008	訊息	網路	[SMP-WEB3]: NETWORKING: Connect to ether
Tue Jan 15 10:07:46 2008	訊息	播放	[SMP-WEB3]: BROWSE: Play HTML (/http://17

### ★ 注意

关键词的英文大小写,在搜寻时被视为不同字。

导出记录文件: 将记录文件导出为一个纯文字文件。

过滤文字: 于文字框内输入关键词(例如: BILLING), 点击【开始】, 即可用关键词搜寻记录文件内的记录。



## 6-3 内容下载状态页

铠应多媒体播放器会依照设定值, 定期的自CMS服务器下载更新的档案。若您想查看特定播放器的档案下载状态, 您可以透过Super Monitor管理页面, 使用点选的方式, 查看指定播放器目前下载档案的进度。

1. 启动Super Monitor并登入。
2. 在「群组系统检视」窗口中, 使用鼠标点选树状目录前的「+」号, 展开目录。勾选要察看的多媒体播放器, 您可在「播放器清单」窗口, 看到指定播放器的基本信息及状态。
3. 勾选「播放器清单」窗口的播放器, 被勾选的播放器, 会以选项页的方式, 排列在「播放器状态」窗口。
4. 于「状态窗口」选择一个SMP播放器的选项页。
5. 选择位于窗口左边的「内容下载状态」图像, 即可观看该播放器的目前的内容同步状态。

The screenshot shows the Super Monitor interface with the following components:

- Group System View (群组树状检视):** A tree view on the left showing a hierarchy of groups and servers. A red box labeled '2' highlights the expansion of the 'GROUPA' group.
- Player List (播放器清单):** A table on the right listing players. A red box labeled '3' highlights the selection of 'ISE-WEBP-2' (index 5).
- Player Status (状态视窗):** A panel at the bottom showing the status for 'ISE-WEBP-2'. A red box labeled '4' highlights the selected player name. Below it, a red box labeled '5' highlights the 'Content Download Status' icon.

索引	状态	内容更新状态	伺服器	群组	主机名称
1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21 ...	ISE-2008	GROUPB	ISE-PRO-1
2	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 19:16:36 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-2
3	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 10:43:23 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-3
4	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:59:28 ...	ISE-2008	GROUPC	ISE-WEBP-1
5	OK	同步中	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEBP-2
6	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:42:09 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-1

State window details for ISE-WEBP-2:

- 紀錄: 目前内容同步进度
- 所有档案都已经同步
- 进度条: 100% (green bar)
- 全部 192 个档案, 7 个档案已经同步.
- 目前的档案: 1/index.html

图: 内容正在更新(同步)时的页面。



系統 檢視 指令 幫助

群組樹狀檢視

- ISE-2008 5.0.07347 (172.16.4.106)
  - GROUPA (GROUPA)
    - ISE-WEB-3 (172.16.4.171)
    - ISE-WEB-2 (172.16.4.204)
    - ISE-WEB-1 (172.16.4.176)
  - GROUPB (GROUPB)
    - ISE-PRO-1 (172.16.3.122)
  - GROUPC (GROUPC)
    - ISE-WEBP-1 (172.16.4.103)
    - ISE-WEBP-2 (172.16.4.147)
- Jonas-CMS 5.0.07347 (172.16.101.0)
  - 11111 (test)
  - 22222 (test)
  - aaaaa (default)

索引	狀態	內容更新狀態	伺服器	群組	主機名稱
1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21 ...	ISE-2008	GROUPB	ISE-PRO-1 172.16.3.122
2	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 19:16:36 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-2 172.16.4.204
3	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 10:43:23 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-3 172.16.4.171
4	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:59:28 ...	ISE-2008	GROUPC	ISE-WEBP-1 172.16.4.103
5	OK	(無資料)	ISE-2008	GROUPC	ISE-WEBP-2 172.16.4.147
6	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:42:09 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WEB-1 172.16.4.176

狀態視窗

ISE-PRO-1 ISE-WEB-2

紀錄: Tue Jan 15 19:16:36 2008

最後檔案同步在 Tue Jan 15 19:16:36 2008

同步成功

- 0/blue/images/back.jpg
- 0/blue/images/logo.gif
- 0/blue/images/news.gif
- 0/blue/images/pixel.gif
- 0/blue/images/spacer.gif
- 0/blue/images/special.gif
- 0/blue/images/tags.png
- 0/blue/images/Thumbs.db
- 0/blue/index.html
- 0/blue/rotatead.swf
- 0/blue/scroll.swf
- 0/blue/slide.swf

同步失敗

移除成功

- College/\_desktop.ini
- College/\_notes/\_desktop.ini
- College/\_notes/Recycled.sys
- College/\_notes/showEnglish.swf.mno
- College/1.jpg
- College/ad.swf
- College/ad1.swf
- College/ad2.swf
- College/ad3.swf
- College/ad4.swf
- College/ad5.swf
- College/ad6.swf

图: 查阅该播放器的历史更新记录。



## 6-4 目前的播放清單頁

鎧應多媒体播放器会依照您所指定的播放清单内容，播放指定的档案。若您想查看指定播放器目前播放的档案信息，您可以透过Super Monitor管理页面，使用点选的方式，查看播放档案的信息。

1. 启动Super Monitor并登入。
2. 在「群组系统检视」窗口中，使用鼠标点选树状目录前的「+」号，展开目录。勾选要察看的多媒体播放器，您可在「播放器清单」窗口，看到指定播放器的基本信息及状态。
3. 勾选「播放器清单」窗口的播放器，被勾选的播放器，会以选项页的方式，排列在「播放器状态」窗口。
4. 于「状态窗口」点选一个SMP播放器的选项页。
5. 选择位于窗口左边的「目前的播放清单」图像，即可观看该播放器目前播放的内容。
6. 窗口的左边，可以看到目前该SMP播放器的播放清单；右边则可观看目前播放内容的预览，该画面每30秒会自动更新。

### ★ 重要

您无法在预览区观看目前的影片播放状况。若您播放的画面含有影片，影片区将会以黑色色块于此呈现。因此，当您在此看到黑色区块，是正常的。

The screenshot displays the Super Monitor interface. The top window, '群组系统检视' (Group System View), shows a tree structure of devices. A red box labeled '2' highlights the tree expansion controls. A table on the right shows device status with checkboxes, and a red box labeled '3' highlights the selection process. The bottom window, '状态视窗' (Status View), shows a list of selected devices (ISE-PRO-1, ISE-WEB-2, ISE-WEBP-2) with a red box labeled '4' highlighting the selection. Below this, a '播放清單項目 0' (Playlist Item 0) section is shown with a red box labeled '5' highlighting the playlist controls. To the right is a video player area with a red box labeled '6' highlighting the video preview. A note at the bottom states: '播放器畫面在此呈現，每30秒鐘會自動更新。影片播放區塊會以黑色呈現，並非實際播放狀況。' (The player screen is displayed here, updated automatically every 30 seconds. The video playback area will be black, not the actual playback status.)



索引	狀態	內容更新狀態	伺服器	群組	主機名
<input checked="" type="checkbox"/> 1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21 ...	ISE-2008	GROUPB	ISE-PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 2	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 19:16:36 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WE
<input checked="" type="checkbox"/> 3	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 10:43:23 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WE
<input type="checkbox"/> 4	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:59:28 ...	ISE-2008	GROUPC	ISE-WE
<input checked="" type="checkbox"/> 5	OK	同步中	ISE-2008	GROUPA	ISE-WE
<input type="checkbox"/> 6	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 18:42:09 ...	ISE-2008	GROUPA	ISE-WE



## 7. 指令菜单说明

### 7-1 播放器与服务器指令

您可以由「指令」菜单, 执行一些与SMP与CMS相关功能, 也可以选择该机器后, 按鼠标右键, 即可出现相同的指令。

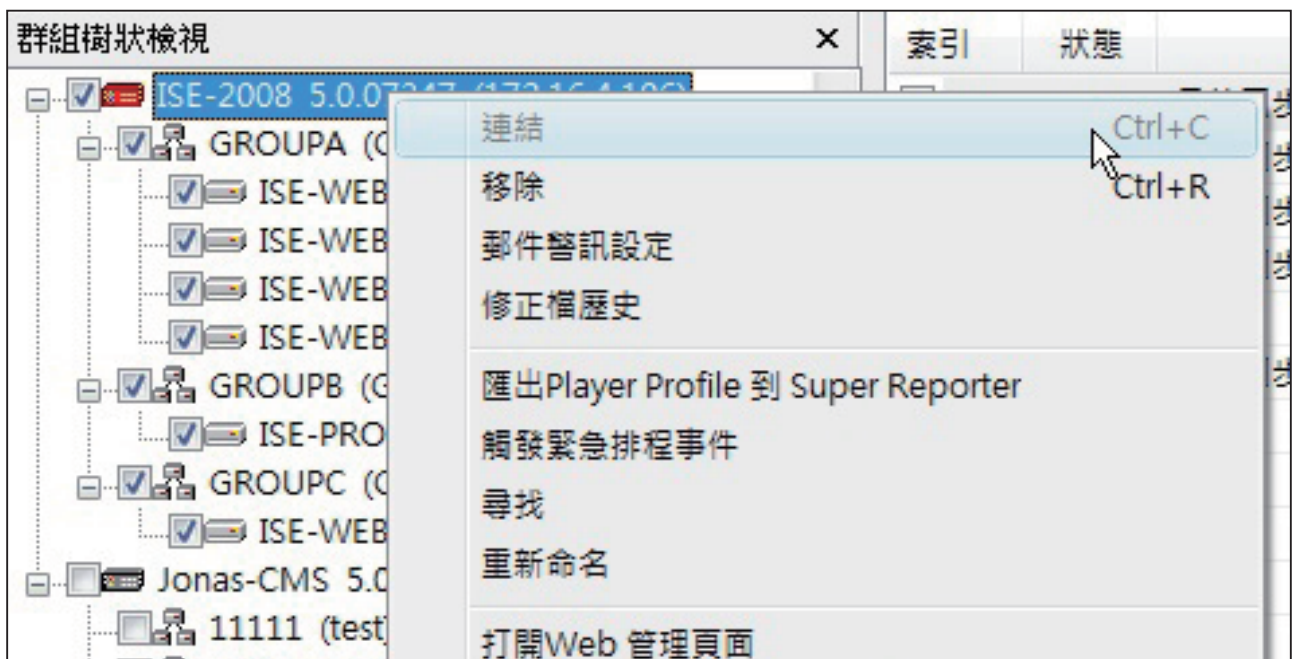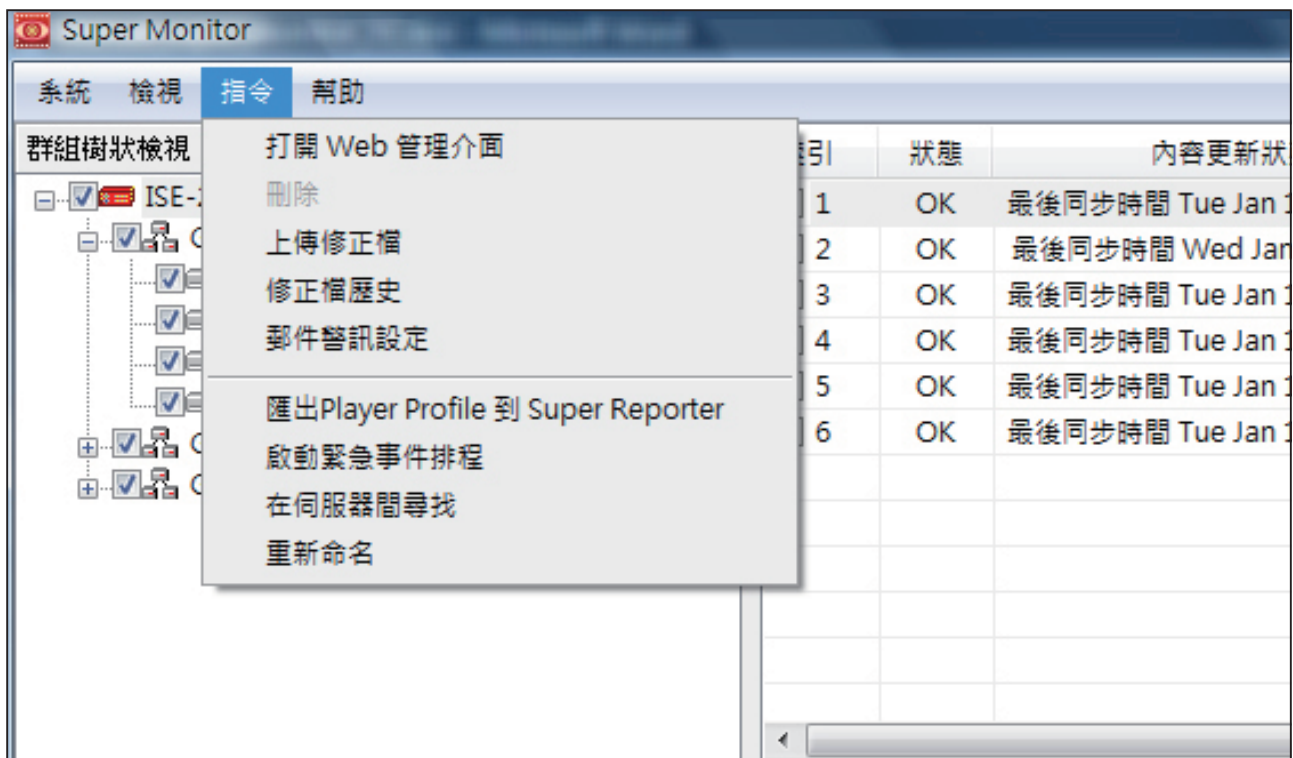

索引	狀態	內容更新狀態
<input checked="" type="checkbox"/> 1	OK	最後同步時間 Tue Jan 15 16:14:21 15
<input checked="" type="checkbox"/> 2	OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>打開 Web 管理介面</li> <li>刪除</li> <li>上傳修正檔</li> <li>匯出 Player Profile 到 Super Reporter</li> </ul>
<input type="checkbox"/> 3	OK	
<input type="checkbox"/> 4	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 5	OK	
<input type="checkbox"/> 6	OK	

**打开Web管理接口:** 当您点选SMP或CMS后, 您可以使用此功能, 直接开启该机器的Web管理接口。

**删除 / 移除:** 将SMP/CMS移除于Super Monitor。

**上传资料:** 您可以从Super Monitor上传资料至SMP播放器。详细说明, 请见7-2。

**资料更新历史:** 您可从Super Monitor观看该机器的修改文件历史记录。

**邮件服务设定:** 您可以于此设定E-mail收件人, 当SMP断线或重新联机时, 内定的收件人会收到警告信息。详细说明, 请见7-3。

**导出Playr Profile到Super Reporter:** 您可以导出Super Monitor内的播放器信息, 之后于Super Reporter内导入使用, 如此您可以节省重新输入播放器基本资料的时间。详细说明, 请见7-4。

**启动紧急事件排程:** 您可以从Super Monitor, 启动该CMS上的紧事件排程。

#### ★ 注意

关键词的英文大小写, 在搜寻时被视为不同字。


**在服务器间寻找 / 寻找:** 您可以于此输入关键词, 寻找符合条件的信息。系统将会寻找所有于「播放器清单」窗口内的字段信息, 搜寻结果亦会显示于「播放器清单」窗口内。

**重新命名:** 修改CMS或SMP的主机名称。



## 7-2 资料档案管理


您可以使用Super Monitor, 由CMS上传资料给相关SMP播放器。您必需先把资料存至CMS, 然后于CMS内选择适合的资料档案, 传送至相对应的播放器。

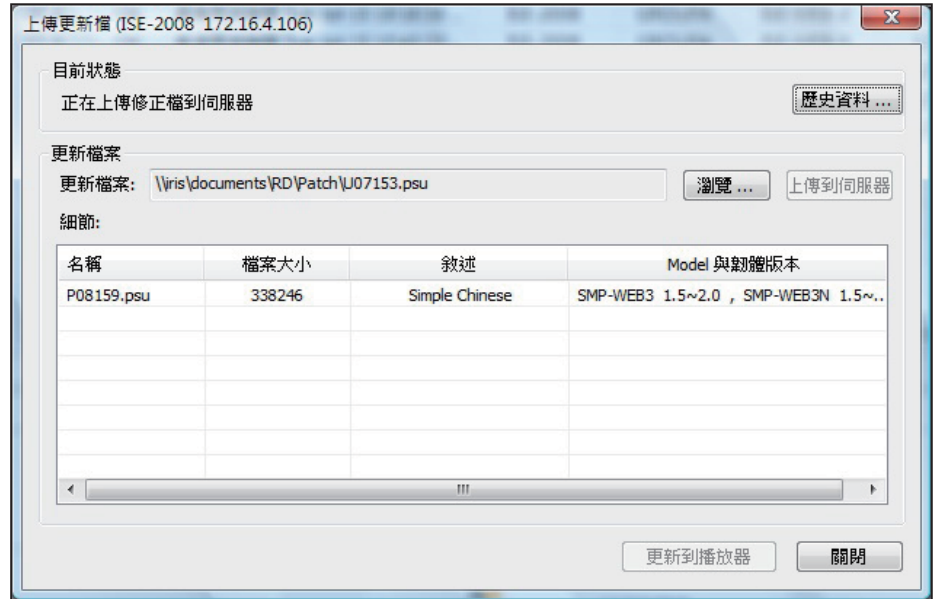


### ★ 重要

为了系统安全, 您只能一次上传一个更新资料。

1. 点击【浏览...】, 从您的个人计算机里选择一个资料档案 (.psu), 然后点击【上传到服务器】。如此, 这个资料档案将会储存在服务器中, 供日后使用。您可以于「细节」窗口检视已上传的资料。
2. 先点选一台SMP播放器, 然后选择「上传资料」。之后, 选择您希望传送给该播放器的资料, 然后点击【更新到播放器】。

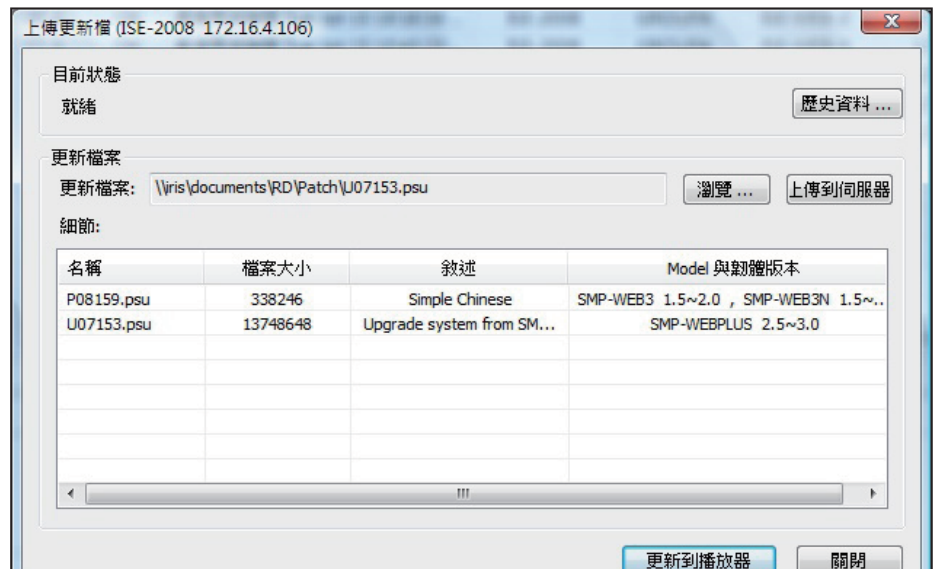

- 更新后,您可以再回到「上传更新」页,点击【历史数据...】按钮查看更新的结果。

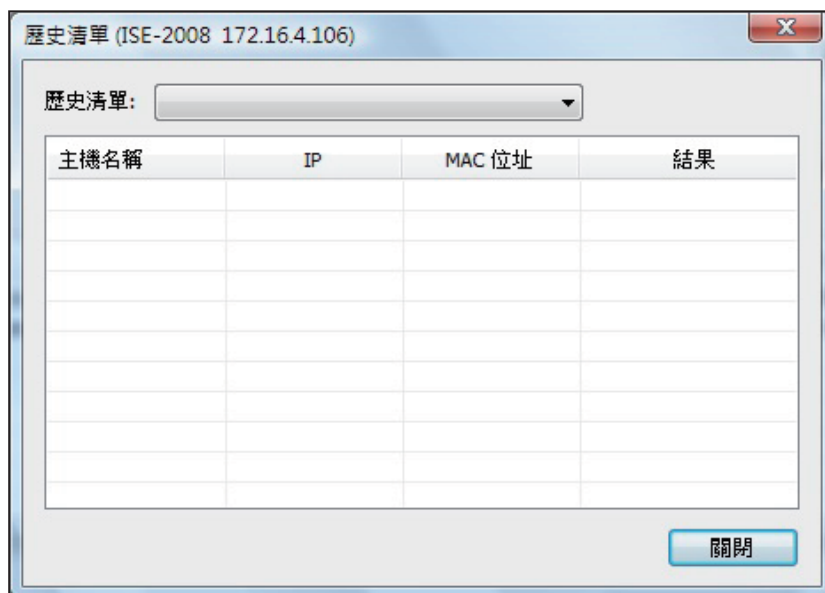


#### ★ 重要

目前系统仅支持SMTP认证服务器。您必需输入一个您SMTP服务器有效的账号与密码。

## 7-3 邮件服务设定

在您启动邮件服务功能后,只要播放器的状态改变(例如:断线或恢复联机),设定于此的收件者,将会收到Email通知。

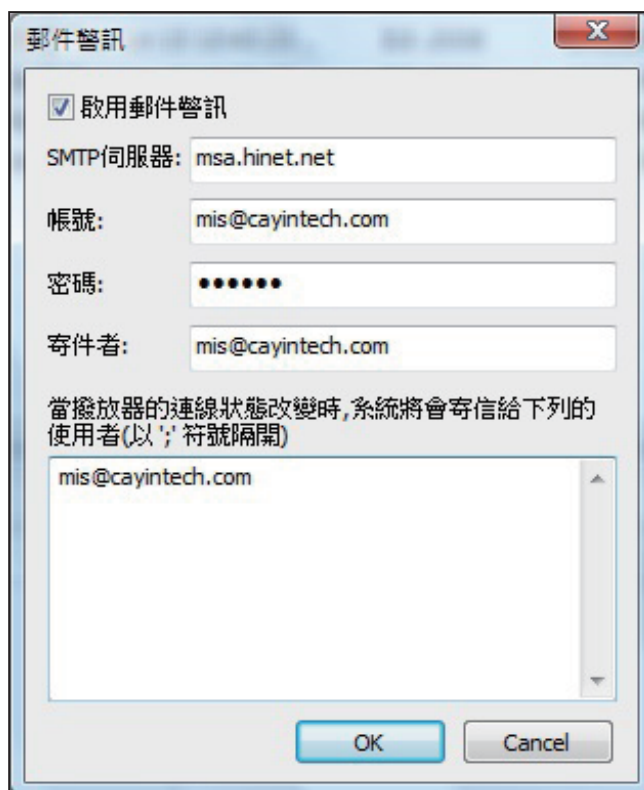





### 7-4 导出SMP Player Profile到Super Reporter

若您有使用Super Reporter, 您可以将Super Monitor中所建立的字段信息, 分享给Super Reporter, 省去重复设置基本数据的麻烦。

您可以在Super Monitor中, 先选取您要导出的播放器, 再选取「指令、导出 Player Profile到Super Reporter」, 并指定文件名及储存位置, 即可完成导出的工作 (Profile档为.ini)。



在Super Reporter中, 您可以选取指定项目下的Player Profile节点, 按下鼠标右键, 选取Import Profile, 导入透过Super Monitor所导出的ini档案。

